

Ciudad de México, 2019



Contenido

| ABREVIATU | JRAS | |
|------------|---|----|
| DEFINICION | NES | |
| 1) PLA | ANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EJERCICIO DE MEDICIÓN | 6 |
| 1.1) | Antecedentes / Generalidades | 6 |
| 1.2) | Fundamento legal | |
| 1.3) | Objetivo | |
| 1.4) | Periodos del ejercicio de medición | |
| 1.4 | .1) Fechas de medición | |
| 1.4 | .2) Posproceso y análisis de la información | |
| 1.5) | Concesionarios del servicio de televisión radiodifundida | |
| 1.6) | Puntos de medición | 11 |
| 1.7) | Equipo de medición | |
| 1.8) | Desarrollo | 16 |
| 1.8 | .1) Parámetros e índices de calidad del servicio de televisión radiodifundida | |
| 1.9) | Comportamiento de la señal de TDT en los puntos de medición | 19 |
| 2) RE | SULTADOS DEL EJERCICIO DE MEDICIÓN | |
| 2.1) | Relación de error de modulación (MER) | 23 |
| 2.2) | Tasa de errores binarios (BER) | |
| 2.3) | Tasa de transferencia, Resolución espacial y relación de aspecto | 2 |
| 3) RE | SUMEN Y NOTAS | |
| 4) INF | FORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS Y MANIFESTACIONES | 33 |





Ciudad de México, 2019

ABREVIATURAS

ABREVIATURA SIGNIFICADO

ATSC Comité de Sistemas de Televisión Avanzada (del inglés, Advanced Television Systems Committee)

kHz Kilohertz (kilo ciclos/segundo)

MHz Megahertz (Mega ciclos/segundo)

GHz Gigahertz (Giga ciclos/segundo)

m Metros

km Kilómetros

UHF Banda de Frecuencias Ultra Altas (del inglés, Ultra High Frequency)

VHF Banda de Frecuencias Muy Altas (del inglés, Very High Frequency)

HDTV Televisión en Alta Definición (del inglés, High Definition Television)

SDTV Televisión en Definición Estándar (del inglés, Standard Definition Television)

Mbps Mega bits/segundo

101





Ciudad de México, 2019



DEFINICIONES

En el presente informe, además de las definiciones previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones legales y administrativas aplicables, se entenderá por:

A/53 DE ATSC. Estándar de televisión digital del ATSC formado por seis partes que describen las características del sistema de televisión avanzada y que detalla las especificaciones de los parámetros del sistema, incluyendo los formatos de exploración del codificador de entrada de video, los parámetros de pre-procesamiento y compresión del codificador de video, los formatos del codificador de entrada de audio, los formatos de señal del codificador de entrada de audio, los parámetros de pre-procesamiento y compresión del codificador de audio, las características del multiplexor de servicios, así como del subsistema de transporte, entre otros.

ÁREA DE SERVICIO. Zona geográfica delimitada por el contorno protegido, cuya distancia en cada radial al sitio del transmisor será determinada utilizando el método de predicción Longley-Rice para situaciones promedio, considerando la presencia de la señal en un 50% de lugares, el 90% del tiempo y con un porcentaje de confianza del 50%, los valores de intensidad de campo aplicables a cada rango de frecuencias y las características de direccionalidad del sistema radiador. Los valores de intensidad de campo son los establecidos para cada banda de radiodifusión en la Tabla 2 de la Disposición Técnica.

CANAL DE PROGRAMACIÓN. Organización secuencial en el tiempo de contenidos audiovisuales, puesta a disposición de la audiencia, bajo la responsabilidad de una misma persona, dotada de identidad e imagen propias y que es susceptible de distribuírse a través de un Canal de Transmisión.

CANAL DE TRANSMISIÓN. Ancho de banda indivisible de 6 MHz destinado a la emisión de Canales de Programación, de conformidad con el estándar de transmisión ATSC, en términos de las disposiciones generales aplicables y vigentes.

CANAL VIRTUAL. Número de identificación lógica en el Servicio de Televisión Radiodifundida, que tiene como función ordenar la presentación de los Canales de Programación en el equipo receptor, independientemente del Canal de Transmisión y con el que las audiencias podrán reconocerlo en sus equipos receptores, el cual, se integra por un número primario y un número secundario.

CONTORNO PROTEGIDO. Contorno con la intensidad de campo establecida en la Tabla 2 de la Disposición Técnica para cada Canal de Transmisión.

DISPOSICIÓN TÉCNICA. A la Disposición Técnica IFT-013-2016 "Especificaciones y requerimientos mínimos para la instalación y operación de estaciones de televisión, equipos auxilíares y equipos complementarios", publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.



DISTINTIVO DE LLAMADA. Código alfanumérico que identifica inequivocamente a las Estaciones de Televisión.



Ciudad de México, 2019



EJERCICIO DE MEDICIÓN. Eventos Programados llevados a cabo por el Instituto con el fin de efectuar las mediciones y análisis de la información de los Parámetros de Calidad del Servicio de Televisión Radiodifundida.

EQUIPO COMPLEMENTARIO. Infraestructura de retransmisión de la señal de una Estación de Televisión que tiene por objeto garantizar la recepción de dicha señal con la calidad requerida por el Instituto o por las disposiciones aplicables, dentro de la Zona de Cobertura, entre los cuales se encuentran los Rellenadores.

ESTACIÓN DE TELEVISIÓN. Instalación o equipamiento a través del cual se presta el Servicio de Televisión Radiodifundida, constituida por un equipo transmisor y la infraestructura e instalaciones accesorias requeridas, incluida la torre.

EVENTO PROGRAMADO. Conjunto de pruebas que se realizan durante un tiempo definido, y que sirven para evaluar los Parámetros de Calidad del Servicio de Televisión Radiodifundida que reciben las audiencias.

ÍNDICE DE CALIDAD. Valor de cumplimiento obligatorio con respecto a los Parámetros de Calidad del Servicio de Televisión Radiodifundida.

INFORME UIT-R BT.2035-2. Al informe UIT-R BT.2035-2 (11/2008). "Directrices y técnicas para la evaluación de sistemas de radiodifusión de televisión terrenal incluida la determinación de sus zonas de cobertura".

INFRAESTRUCTURA. En el presente, se refiere a la estación de televisión y/o equipo complementario.

INSTITUTO, Instituto Federal de Telecomunicaciones.

PARÁMETROS DE CALIDAD. Medida objetiva y comparable de la calidad de servicio entregada a las audiencias del Servicio de Televisión Radiodifundida.

SERVICIO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA. Servicio público de interés general que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento y explotación de Canales de Transmisión, que se presta a través de la tecnología que comprende la codificación de señales, el multiplexeo de las mismas y otros datos, así como la codificación final, modulación y transmisión por medio del espectro radioeléctrico atribuido al Servicio de Televisión Radiodifundida.

ZONA DE COBERTURA. Región geográfica definida en el título de concesión correspondiente, en donde los Concesionarios cuentan con el derecho de prestar el Servicio de Televisión Radiodifundida.





Ciudad de México, 2019



PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EJERCICIO DE MEDICIÓN

1.1) Antecedentes / Generalidades

De conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, la "Constitución") en su artículo 28, párrafo décimo quinto, el Instituto es el órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes.

Para tal efecto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, en términos del precepto constitucional invocado.

En este sentido la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo sucesivo, "Ley"), en su artículo 7, establece que el Instituto es el encargado de supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, así como la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

El Instituto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15, fracción XXVII de la Ley, entre sus atribuciones cuenta con la de vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a esta Ley y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de concesión y a las resoluciones expedidas por el propio Instituto.

Asimismo, en términos del mencionado artículo 15, fracción XLIV de la Ley, el Instituto es el encargado de realizar el monitoreo del espectro radioeléctrico con fines de verificar su uso autorizado y llevar a cabo tareas de detección e identificación de interferencias perjudiciales.

Adicionalmente, el artículo 63 de la Ley, señala que el Instituto es la autoridad responsable de la supervisión y control técnico de las emisiones radioeléctricas, de establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas y de resolver las interferencias perjudiciales y demás irregularidades y perturbaciones que se presenten entre los sistemas empleados para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión para su corrección. Todo lo anterior con el objeto de asegurar el cumplimiento de las normas del espectro radioeléctrico, su utilización eficiente y el funcionamiento correcto de los servicios.

Para tales efectos, la Unidad de Cumplimiento, a través de la Dirección General Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico (en lo sucesivo, la "DGA-VESRE"), es la encargada de llevar a cabo a través del radiomonitoreo, las mediciones de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión que utilizan el espectro radioeléctrico, con los indicadores, parámetros y procedimientos que al efecto el Instituto establezca y de publicar trimestralmente los resultados de las verificaciones a los indices de calidad por servicio, de acuerdo con los planes y las





Ciudad de México, 2019



metodologías emitidos previamente por el Instituto, con fundamento en los articulos 41 y 45, fracciones VII y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El 30 de diciembre de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide la Disposición Técnica IFT-013-2016: Especificaciones y requerimientos mínimos para la instalación y operación de estaciones de televisión, equipos auxiliares y equipos complementarios (en lo sucesivo, "Disposición Técnica").

De acuerdo con el Capítulo 3 de la Disposición Técnica, en esta se establecen las especificaciones y requerimientos mínimos de carácter técnico que deben cumplir las estaciones de televisión, equipos auxiliares y equipos complementarios para su instalación y operación en los canales de transmisión del 2 al 36, a fin de que proporcionen un servicio eficiente y de calidad, lo cual incluye el establecimiento de indices de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio de televisión radiodifundida.

A efecto de verificar el cumplimiento de los índices y parámetros de calidad establecidos en la Disposición Técnica, la DGA-VESRE, adscrita a la Unidad de Cumplimiento del Instituto lleva a cabo las mediciones de calidad del servicio de televisión radiodifundida en estricto apego a la metodología de medición prevista en la Disposición Técnica.

1.2) Fundamento legal

Es por ello que, con fundamento en lo previsto en los artículos 1, 2, 3, 7, 15, fracciones XXVII y XLVII, 63, 291 y 295 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 1, 4, fracción V, inciso v), fracción X, inciso iii), 41, 45, fracciones I, II, V, VII y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones; numeral 11.3 y Capítulo 19 de la Disposición Técnica; y con base en lo establecido en el Programa Anual de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico 2019, se presenta el INFORME DE MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA: CIUDAD DE MÉXICO, 2019.

1.3) Objetivo

Llevar a cabo, a través del radiomonitoreo, las mediciones de los parámetros de calidad para determinar el cumplimiento de los índices de calidad del servicio de televisión radiodifundida establecidos en la Disposición Técnica, y de conformidad con el Programa Anual de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico 2019, para los diferentes concesionarios autorizados en la Ciudad de México.

1.4) Periodos del ejercicio de medición

El Instituto en ejercicio de sus funciones llevó a cabo el ejercicio de medición en los siguientes periodos.





Ciudad de México, 2019



1.4.1) Fechas de medición

Del 05 al 08, 11 al 15 y 18 al 22 de febrero de 2019.

1.4.2) Posproceso y análisis de la información


Marzo a octubre de 2019.

1.5) Concesionarios del servicio de televisión radiodifundida

De acuerdo con los datos de infraestructura del servicio de televisión radiodifundida¹, en la Ciudad de México y área conurbada se tienen 18 señales de Televisión Digital Terrestre (en lo sucesivo, "TDT") autorizadas para brindar este servicio y cada una de las señales tiene asignado un canal virtual², sin embargo, durante la planeación del ejercicio de medición, dadas las restricciones relacionadas con la separación del contorno protegido, se determinó que la zona de la Ciudad de México permitía medir en la mayor parte del área geográfica a 16 señales de TDT; consecuentemente, la medición de los parámetros de calidad se realizó a 16 señales de TDT equivalentes al 88.8% del total de las señales de TDT autorizadas en la Ciudad de México y área conurbada.

En la Tabla 1, se muestran las señales de TDT de los concesionarios del servicio de televisión radiodifundida a los que se les realizó la medición de los parámetros de calidad. Para cada señal de TDT, se indica el distintivo de llamada, canal de transmisión y frecuencia central, canal virtual, identidad del canal de programación y calidad de las transmisiones que el Instituto ha autorizado⁴.

⁴ Para el caso de los canales de programación autorizados en multiprogramación, se consideran las características técnicas vigentes durante las mediciones, se consultó el "Listado de Autorización de Acceso a Multiprogramación" con fecha de actualización del 25 de enero de 2019, disponible en







¹ Disponible en http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/visor/downloads.

² Listado de Canales Virtuales, disponible en http://www.ift.org.mx/medios-y-contenidos-audiovisuales/canales-virtuales.

³ Registro Público de Concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, disponible en http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/.

Ciudad de México, 2019



Tabla 1. Parámetros técnicos de transmisión de las señales de TDT objeto del presente informe

| CONCESIONARIO | DISTINTIVO | CANAL DE TRANSMISIÓN⁵ (FRECUENCIA CENTRAL) | POBLACIÓN PRINCIPAL A SERVIR | CANAL VIRTUAL | CANAL DE PROGRAMACIÓN | CALIDAD DE VIDEO | AUTORIZACIÓN DE MULTIPROGRAMACIÓN | |
|---|------------|---|---|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| TELEVISIÓN AZTECA, | VUDE TOT | 25 | CIUDAD DE | 1.1 | AZTECA UNO | HDTV | IET/202/I IOC/4004/2040 | |
| S.A. DE C.V. | XHDF-TDT | (539 MHz) | MÉXICO | 1.2 | AZTECA UNO -1 HORA | SDTV | IFT/223/UCS/1904/2016 | |
| TELEVIMEX, S.A. DE C.V. | XEW-TDT | 32 (581 MHz) | CIUDAD DE MÉXICO | 2.1 | LAS ESTRELLAS | HDTV | NA | |
| CADENA TRES I, S.A. DE C.V. | XHCTMX-TDT | 29 (563 MHz) | CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA | 3.1 | IMAGEN TV | HDTV | NA | |
| TELEVIMEX, S.A. DE | VIITV TOT | 15 | CIUDAD DE | 4.1 | FORO TV | HDTV | DUETIONOGACIEGO | |
| C.V. | XHTV-TDT | (479 MHz) | MÉXICO | 4.2 | CJ GRAND SHOPPING | SDTV | P/IFT/280916/522 | |
| RADIO TELEVISIÓN, S.A. DE C.V. | XHGC-TDT | 31 (575 MHz) | CIUDAD DE MÉXICO | 5.1 | CANAL 5 | HDTV | NA | |
| | | | | 6.1 | MULTIMEDIOS | HDTV | | |
| TELEVISIÓN DIGITAL. | handania i | 11 | CIUDAD DE | 6.2 | MILENIO TV | SDTV | D#57/000040/404 | |
| S.A. DE C.V. | XHTDMX-TDT | (201 MHz) | MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA | 6.3 | TELERITMO | SDTV | P/IFT/200618/434 | |
| | | | | 6.4 | MVS TV | SDTV | | |
| TELEVISIÓN AZTECA, | VIIII TOT | 24 | CIUDAD DE | 7.1 | AZTECA 7 | HDTV | D#FT/000047/400 | |
| S.A. DE C.V. | XHIMT-TDT | (533 MHz) | MÉXICO | 7.2 | A+ | SDTV | P/IFT/080317/123 | |
| TELEIMAGEN DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | XEQ-TDT | 22 (521 MHz) | CIUDAD DE MÉXICO | 9.1 | NU9VE | HDTV | NA | |
| | XEIPN-TDT | 33 | | 11.1 | CANAL ONCE | HDTV | IFT/223/UCS/1908/2016 | |

⁵ Los canales de transmisión indicados en la Tabla 1, fueron los que durante las mediciones se encontraban en uso por la infraestructura de los concesionarios del servicio de televisión radiodifundida.





10

HORAS

INFORME DE MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA

Ciudad de México, 2019





instituto federal de telecomunicaciones

Ciudad de México, 2019



| CONCESIONARIO | DISTINTIVO | CANAL DE TRANSMISIÓN⁵ (FRECUENCIA CENTRAL) | POBLACIÓN PRINCIPAL A SERVIR | CANAL VIRTUAL | CANAL DE PROGRAMACIÓN | CALIDAD DE VIDEO | AUTORIZACIÓN DE MULTIPROGRAMACIÓN |
|--|------------|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | XHHCU-TDT | 18 (497 MHz) | CIUDAD DE MÉXICO | 45.1 | CANAL DEL CONGRESO | HDTV | NA |

Las estaciones de televisión con distintivos de llamada XHDF-TDT, XEW-TDT, XHCTMX-TDT, XHTV-TDT, XHGC-TDT, XHIMT-TDT, XEQ-TDT, XHPTP-TDT y XHTVM-TDT tienen autorizados diversos equipos complementarios cuyas áreas de cobertura se encuentran en la Ciudad de México y área conurbada; al respecto, dado que los canales de transmisión que estos utilizan son los mismos que los empleados por las estaciones de televisión, en algunos sitios de la Ciudad de México se reciben simultáneamente las señales de la estación televisión y equipos complementarios. Para efectos del presente informe, los resultados se reportan por distintivo de llamada según la señal de TDT de que se trate.

1.6) Puntos de medición

Para cada estación de televisión y/o equipo complementario se consideraron las zonas de cobertura descritas en los títulos de concesión, así como las áreas de servicio, de esta manera, los puntos de medición fueron situados a una distancia mayor de 3 km de la estación de televisión o equipo complementario a medir y con una separación no menor a 2 km del contorno protegido hacia la estación de televisión o equipo complementario.

Una vez delimitada el área geográfica, se determinó la ubicación de los puntos de medición, procurando igualar las mismas condiciones de recepción que un usuario del servicio de televisión radiodifundida, además de que se buscó que en ellos se recibieran el mayor número de señales de TDT. Para determinar el número de puntos de medición y separación entre ellos, se consideró la recomendación del Informe UIT-R BT.2035-2. En este sentido, se definieron aleatoriamente 42 puntos de medición que quedaron distribuidos en diferentes ubicaciones de la Ciudad de México.

En la Tabla 2, se indican los 42 puntos de medición especificando las coordenadas de latitud y longitud y la demarcación territorial en la que se encuentran. En la Imagen 1, se muestra un mapa con la localización de cada uno de ellos.

Tabla 2. Coordenadas geográficas de los puntos de medición

| PUNTO DE MEDICIÓN | LATITUD "N" | LONGITUD "O" | DEMARCACIÓN TERRITORIAL | ESTADO |
|----------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------|
| 1 | 19°30'5.97" | 99°9'15.102" | GUSTAVO A. MADERO | CDMX |
| 2 | 19°15'27.94" | 99°10'27.59" | TLALPAN | CDMX |
| 3 | 19°15'24.91" | 99°6'36.02" | XOCHIMILCO | CDMX |





Ciudad de México, 2019

| PUNTO DE MEDICIÓN | LATITUD "N" | LONGITUD "O" | DEMARCACIÓN TERRITORIAL | ESTADO |
|----------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------|
| 4 | 19°20'11.44" | 99°3'42.1" | IZTAPALAPA | CDMX |
| 5 | 19°17'35.21" | 99°13'48.82" | TLALPAN | CDMX |
| 6 | 19°18'51.67" | 99°13'37.41" | MAGDALENA CONTRERAS | CDMX |
| 7 | 19°16'34.96" | 99°7'58.15" | XOCHIMILCO | CDMX |
| 8 | 19°21'33.72" | 99°9'21.7" | BENITO JUÁREZ | CDMX |
| 9 | 19°21'32.05" | 99°8'22.93" | BENITO JUÁREZ | CDMX |
| 10 | 19°22'3.41" | 99°6'57.14" | IZTAPALAPA | CDMX |
| 11 | 19°23'24" | 99°6'42.44" | IZTACALCO | CDMX |
| 12 | 19°21'14.72" | 99°17'37.96" | CUAJIMALPA DE MORELOS | CDMX |
| 13 | 19°23'4.53" | 99°14'56.54" | ÁLVARO OBREGÓN | CDMX |
| 14 | 19°19'16.01" | 99°14'32.31" | MAGDALENA CONTRERAS | CDMX |
| 15 | 19°23'32.76" | 99°8'4.36" | BENITO JUÁREZ | CDMX |
| 16 | 19°24'35.47" | 99°6'29.44" | VENUSTIANO CARRANZA | CDMX |
| 17 | 19°26'16.43" | 99°5'45.49" | VENUSTIANO CARRANZA | CDMX |
| 18 | 19°25'15.41" | 99°5'16.28" | VENUSTIANO CARRANZA | CDMX |
| 19 | 19°27'54.93" | 99°4'31.88" | GUSTAVO A. MADERO | CDMX |
| 20 | 19°27'42.94" | 99°5'39.71" | GUSTAVO A. MADERO | CDMX |
| 21 | 19°29'9.88" | 99°5'39.59" | GUSTAVO A. MADERO | CDMX |
| 22 | 19°23'49.17" | 99°4'19.46" | IZTACALCO | CDMX |
| 23 | 19°21'33.78" | 99°2'25.45" | IZTAPALAPA | CDMX |
| 24 | 19°22'50.24" | 99°4'44.11" | IZTAPALAPA | CDMX |
| 25 | 19°24'28.82" | 99°11'50.98" | MIGUEL HIDALGO | CDMX |
| 26 | 19°23'25" | 99°11'41" | ÁLVARO OBREGÓN | CDMX |
| 27 | 19°24'38.57" | 99°9'33.98" | CUAUHTÉMOC | CDMX |
| 28 | 19°17'46.76" | 99°2'29.63" | TLÁHUAC | CDMX |
| 29 | 19°22'25.98" | 99°0'43.23" | IZTAPALAPA | CDMX |
| 30 | 19°21'34.42" | 99°1'17.07" | IZTAPALAPA | CDMX |
| 31 | 19°21'17.77" | 99°1'57.37" | IZTAPALAPA | CDMX |
| 32 | 19°28'39.47" | 99°10'29.96" | AZCAPOTZALCO | CDMX |
| 33 | 19°30'16.78" | 99°12'16.75" | AZCAPOTZALCO | CDMX |
| 34 | 19°29'7.93" | 99°12'9.59" | AZCAPOTZALCO | CDMX |





13

INFORME DE MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA

Ciudad de México, 2019









Imagen 1. Mapa de los puntos de medición



Ciudad de México, 2019



1.7) Equipo de medición

El equipamiento y accesorios empleados fueron elegidos atendiendo directrices y recomendaciones establecidas en la Disposición Técnica.

Equipamiento empleado:

- Analizador de televisión modelo ETL TV Analyzer de la marca Rohde & Schwarz®, con rango de operación de 500 kHz a 3 GHz (ETL TV Analyzer), con calibración vigente.
- Mantena direccional de la marca TLC® modelo BILOGICAL/Log Periódica con rango de operación de 20 MHz a 4 GHz (Antena).
- Mástil desplegable con altura de 9.35 m (Mástil).

El equipamiento se instaló en una estación móvil transportable (EMT) de la marca Ford modelo Transit, la EMT y el ETL TV Analyzer se observan en la Imagen 2.











Ciudad de México, 2019



1.8) Desarrollo

Para obtener la mejor calidad de la señal de TDT, en cada punto de medición se instaló la Antena sobre el Mástil de la EMT a una altura de 9.35 m. El ETL TV Analyzer se conectó a la Antena y se configuró el equipo a la frecuencia central del canal de transmisión de 6 MHz de cada uno de los concesionarios indicados en la Tabla 1, y finalmente, se orientó la Antena a la dirección en donde se encontró el mayor nivel de intensidad de campo de la señal de TDT.

La Imagen 3, muestra el posicionamiento de la EMT en el punto de medición número 16. Los datos recabados de las mediciones efectuadas y el registro fotográfico de cada punto de medición se encuentran bajo resguardo de la DGA-VESRE.

a)



b)









c)



d)



Imagen 3. Posicionamiento de la EMT en el punto de medición número 16.
a) Vista frontal, b) Vista frontal izquierda, c) Vista lateral izquierda, d) Vista posterior izquierda





17

Ciudad de México, 2019



1.8.1) Parámetros e índices de calidad del servicio de televisión radiodifundida

En cada punto de medición se realizaron mediciones de los siguientes dos parámetros:

- Relación de error de modulación (MER), que se define como la suma de todas las interferencias que afectan a la señal del servicio de televisión radiodifundida. Para el correspondiente índice de calidad, la Disposición Técnica indica que este no debe ser menor a 27 dB. En cada uno de los puntos de medición, se calculó el valor promedio de MER a partir de cuatro eventos programados; cada evento tuvo una duración de 20 segundos y entre cada uno de ellos se tenía 20 segundos de separación.
- Tasa de errores binarios (BER), que se mide a la salida del bloque decodificador Reed Solomon del ETL TV Analyzer. La Disposición Técnica indica que el índice de calidad debe ser igual o menor a 3x10-6, es decir, se permite hasta 3 errores por cada millón de bits recibidos. Respecto al cálculo del valor promedio del BER, se consideró el mismo tiempo de evento programado que el MER, pero tomando en cuenta un margen de 5 segundos al inicio de la medición con la finalidad de permitir el ajuste y sintonización del receptor ETL TV Analyzer.

En un punto de medición elegido de manera aleatoria de entre los ya definidos, se realizó la medición de los siguientes parámetros.

► Tasa de transferencia, Resolución espacial y Relación de aspecto. La Disposición Técnica establece las tasas de transferencia mínimas para calidad de video HDTV y SDTV, y se especifica un valor según el formato de compresión de video que se utilice: MPEG-2 o MPEG-4, tal como se muestra en la Tabla 3. El parámetro de calidad resolución espacial y relación de aspecto se relaciona con el formato de calidad de video empleado en el canal de programación de cada una de las señales de TDT.

Tabla 3. Índices de calidad: tasa de transferencia y, resolución espacial y relación de aspecto

| PARÁMETROS DE CALIDAD | ÍNDICES DE CALIDAD |
|---|---|
| Tasa de transferencia | A través del formato de compresión MPEG-2: Alta definición (HDTV): 10 Mbps Definición estándar (SDTV): 3 Mbps A través del formato de compresión MPEG-4: Alta definición (HDTV): 6 Mbps Definición estándar (SDTV): 2.5 Mbps |
| Resolución espacial y Relación de aspecto | HDTV: Resolución mínima de 720 líneas de exploración progresiva (720p) o 1080 líneas de exploración entrelazada (1080i), en una relación de aspecto de 16:9. SDTV: Resolución mínima de 480 líneas de exploración entrelazada (480i), en una relación de aspecto de 4:3 o de 16:9. |





Ciudad de México, 2019



Para la medición de la tasa de transferencia, se llevó a cabo un evento programado, tomando como tasa de transferencia la velocidad mínima a la que se transmitia cada canal de programación durante un tiempo de 20 segundos. De forma simultánea, se obtuvo la resolución espacial y la relación de aspecto para cada canal de programación.

El tamaño de las muestras para cada evento fue determinado por la cantidad de bits que se recibieron, y depende de la tasa de transferencia utilizada en los 20 segundos de evaluación que duró la prueba.

1.9) Comportamiento de la señal de TDT en los puntos de medición

De la medición de las 16 señales de TDT, se encontró lo siguiente:

- Para las siguientes 9 señales: XHDF-TDT, XEW-TDT, XHCTMX-TDT, XHTV-TDT, XHGC-TDT, XHIMT-TDT, XEQ-TDT, XHPTP-TDT y XHTVM-TDT, en algunos puntos de medición se recibió la señal de dos tipos de infraestructura (estación de televisión y equipo complementario), en donde el canal de transmisión empleado en los equipos complementarios fue el mismo que el utilizado por la estación de televisión.
- 7 señales: XHTDMX-TDT, XEIPN-TDT, XHSPR-TDT, XHCDM-TDT, XEIMT-TDT, XHTRES-TDT y XHHCU-TDT, fueron medidas en la infraestructura estación de televisión, debido a que algunas de estas señales no cuentan con equipos complementarios autorizados, o en caso de contar con ellos, el canal de transmisión empleado por el equipo complementario es diferente que el utilizado por la estación de televisión y/o, el área de servicio del equipo complementario no contiene a alguno de los puntos de medición definidos en la Ciudad de México.

En la Tabla 4, se indica por cada señal de TDT el número total de puntos de medición realizados, además, se indica con el símbolo ✓ los puntos donde se obtuvieron datos para la medición de los parámetros de calidad (es decir, se obtuvieron datos de 4 eventos programados), y con el símbolo × los puntos en donde no fue posible obtenerlos.



Ciudad de México, 2019



Tabla 4. Puntos de medición considerados por cada señal de TDT

| | | | | | | | TIPO | DE INFRA | ESTRUCT | JRA ⁶ | | | | | | |
|----------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| PUNTO DE | ET y EC | ET y EC | ET y EC | ET y EC | ET y EC | ET | ET y EC | ET y EC | ET | ET | ET | ET | ET | ET y EC | ET y EC | ET |
| MEDICIÓN | XHDF- TDT | XEW- TDT | XHCTMX -TDT | XHTV- TDT | XHGC- TDT | XHTDMX -TDT | XHIMT- TDT | XEQ- TDT | XEIPN- TDT | XHSPR- TDT | XHCDM- TDT | XEIMT- TDT | XHTRES -TDT | XHPTP- TDT | XHTVM- TDT | XHHCU- TDT |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | ✓ | 1 | 1 | × | ✓ | 1 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |
| 6 | 1 | - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | / | 1 | / | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | ✓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | ✓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | 1 | × | × | ✓ | 1 | × |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 1 |

ET = Estación de televisión EC = Equipo complementario



21

INFORME DE MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA

Ciudad de México, 2019

| -1281 | 100 | 100 | - | | 1500 | - | TIPO | DE INFRA | ESTRUCT | JRA ⁶ | | A SE | | 000 | | A.c. |
|---|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| PUNTO DE | ET y EC | ET y EC | ET y EC | ET y EC | ET y EC | ET | ET y EC | ET y EC | ET | ET | ET | ET | ET | ET y EC | ET y EC | ET |
| MEDICIÓN | XHDF- TDT | XEW- TDT | XHCTMX -TDT | XHTV- TDT | XHGC- TDT | XHTDMX -TDT | XHIMT- TDT | XEQ- TDT | XEIPN- TDT | XHSPR- TDT | XHCDM- TDT | XEIMT- TDT | XHTRES -TDT | XHPTP- TDT | XHTVM- TDT | XHHCU- TDT |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | 1 | / | V | 1 | 1 | ✓ | 1 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | ✓ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | ✓ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | 1 | / | / | ✓ | 1 | 1 | × |
| 33 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | √ | 1 | 1 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | √ | √ | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | √ | ~ |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V |
| 39 | 1 | 1 | ✓ | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | 1 | / | 1 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | √ |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | 1 |
| PUNTOS DE MEDICIÓN DONDE SE OBTUVIERON DATOS | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| PUNTOS DE MEDICIÓN DONDE NO SE OBTUVIERON DATOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL DE PUNTOS DE MEDICIÓN | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |





Ciudad de México, 2019



Con respecto de los puntos de medición donde no fue posible obtener datos, del análisis realizado a la propagación de la señal electromagnética, se observó que:

- ► El nivel de intensidad de campo recibido fue inferior al establecido para el contorno protegido del área de servicio de la estación de televisión y/o equipos complementarios.
- La señal se recibió con multitrayectos o ecos de la misma señal, esto ocasionó que el espectro de la señal de TDT presentara desvanecimientos (inversamente proporcionales al tiempo de retardo de los ecos) ocasionando la pérdida y/o reducción en amplitud de la señal piloto y de la señal TDT.

2) RESULTADOS DEL EJERCICIO DE MEDICIÓN

A continuación, se muestran los resultados de cada parámetro de calidad. Los resultados consideran lo siguiente:

- 1. Como se indica en la Disposición Técnica, los resultados aquí reportados consideran un error de estimación del 10% para un nivel de confianza del 90%. Por lo tanto, para cada parámetro de calidad que tiene un índice de calidad asociado, se determinó el intervalo de confianza que incluye el límite superior y el límite inferior aceptables.
- 2. El tamaño de las muestras para cada evento fue determinado por la cantidad de bits que se recibieron, y depende de la tasa de transferencia utilizada en los 20 segundos de evaluación que duró la prueba.
- En las tablas, el porcentaje de puntos de medición que satisfacen el valor del indice de calidad MER y BER, está referido al total de puntos de la señal de TDT, según corresponda.
- En los gráficos, el valor promedio de los parámetros de calidad MER y BER están referidos al promedio de todos los puntos de medición donde se obtuvieron datos.



5. Respecto al porcentaje de señales de TDT que satisfacen los valores de los índices de calidad, se toma como referencia a las 16 señales de TDT indicadas en la Tabla 1 del presente documento.



Ciudad de México, 2019



2.1) Relación de error de modulación (MER)

Una señal de TDT satisface el valor del índice de calidad MER, si el valor de MER es igual o mayor al valor mínimo aceptable de dicho parámetro.

En la siguiente tabla, se indica el número total de puntos de medición de las señales de TDT, el número de puntos de medición y porcentaje de estos que satisfacen el valor del índice de calidad MER.

Tabla 5. Señales de TDT y puntos de medición donde se satisface el valor de MER

| DISTINTIVO DE LLAMADA | TOTAL DE PUNTOS DE MEDICIÓN | PUNTOS DE MEDICIÓN QUE SATISFACEN EL VALOR DE MER | % DE PUNTOS DE MEDICIÓN QUE SATISFACEN EL VALOR DE MER |
|--------------------------|--------------------------------|---|---|
| XHDF-TDT | 42 | 38 | 90.4% |
| XEW-TDT | 42 | 36 | 85.7% |
| XHCTMX-TDT | 42 | 38 | 90.4% |
| XHTV-TDT | 42 | 32 | 76.1% |
| XHGC-TDT | 42 | 38 | 90.4% |
| XHTDMX-TDT | 42 | 35 | 83.3% |
| XHIMT-TDT | 42 | 38 | 90.4% |
| XEQ-TDT | 42 | 36 | 85.7% |
| XEIPN-TDT | 42 | 40 | 95.2% |
| XHSPR-TDT | 42 | 41 | 97.6% |
| XHCDM-TDT | 42 | 37 | 88% |
| XEIMT-TDT | 42 | 37 | 88% |
| XHTRES-TDT | 42 | 38 | 90.4% |
| XHPTP-TDT | 42 | 39 | 92.8% |
| XHTVM-TDT | 42 | 38 | 90.4% |
| XHHCU-TDT | 42 | 38 | 90.4% |


En el siguiente gráfico, se muestra por señal de TDT el valor promedio del parámetro de calidad MER y el valor mínimo aceptable del parámetro. En este contexto, el Gráfico 1 también muestra el número y porcentaje de señales de TDT que satisfacen el índice de calidad MER.



Ciudad de México, 2019



Gráfico 1. Valores promedio del parámetro de calidad MER y valor mínimo aceptable del parámetro

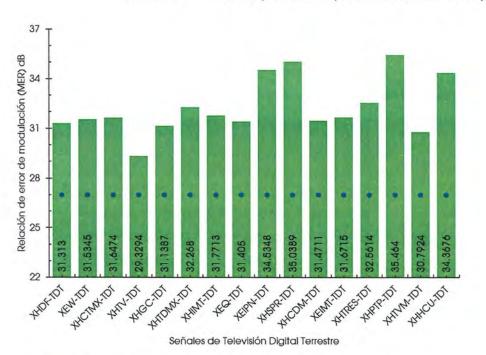

16 de 16 señales de TDT satisfacen el índice de calidad MER



Valor mínimo aceptable del parámetro de calidad

De lo anterior, se observa que:

- El promedio de MER de cada señal satisface el valor del índice de calidad MER.
- 16 señales de TDT satisfacen el valor del índice de calidad MER.





Ciudad de México, 2019



2.2) Tasa de errores binarios (BER)

Las señales de TDT satisfacen el valor del índice de calidad BER, si sus valores de BER son menores o iguales al valor máximo aceptable del parámetro.

En la Tabla 6, se indica el número total de puntos de medición de las señales de TDT, el número de puntos de medición y porcentaje de estos que satisfacen el valor del índice de calidad BER.

Tabla 6. Señales de TDT y puntos de medición donde se satisface el valor de BER

| DISTINTIVO DE LLAMADA | TOTAL DE PUNTOS DE MEDICIÓN | PUNTOS DE MEDICIÓN QUE SATISFACEN EL VALOR DE BER | % DE PUNTOS DE MEDICIÓN QUE SATISFACEN EL VALOR DE BER |
|--------------------------|--------------------------------|---|---|
| XHDF-TDT | 42 | 42 | 100% |
| XEW-TDT | 42 | 41 | 97.6% |
| XHCTMX-TDT | 42 | 42 | 100% |
| XHTV-TDT | 42 | 41 | 97.6% |
| XHGC-TDT | 42 | 42 | 100% |
| XHTDMX-TDT | 42 | 38 | 90.4% |
| XHIMT-TDT | 42 | 42 | 100% |
| XEQ-TDT | 42 | 42 | 100% |
| XEIPN-TDT | 42 | 42 | 100% |
| XHSPR-TDT | 42 | 42 | 100% |
| XHCDM-TDT | 42 | 42 | 100% |
| XEIMT-TDT | 42 | 41 | 97.6% |
| XHTRES-TDT | 42 | 41 | 97.6% |
| XHPTP-TDT | 42 | 41 | 97.6% |
| XHTVM-TDT | 42 | 41 | 97.6% |
| XHHCU-TDT | 42 | 40 | 95.2% |


El Gráfico 2, muestra por señal de TDT el valor promedio del parámetro de calidad BER y el valor máximo aceptable del parámetro. El BER representa el número de bits erróneos recibidos, por lo que un valor de cero en el Gráfico 2 indica que no se presentaron errores durante el tiempo de medición. En el Gráfico 2, también se muestra el número y porcentaje de señales de TDT que satisfacen el índice de calidad BER.




Ciudad de México, 2019



Gráfico 2. Valores promedio del parámetro de calidad BER y valor máximo aceptable del parámetro

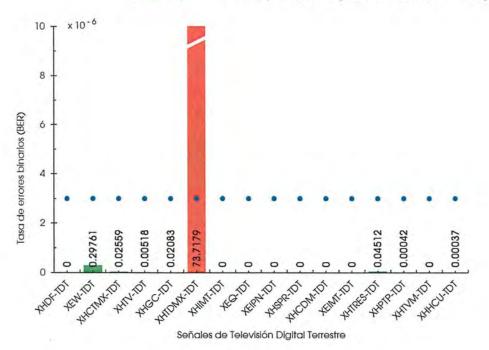

15 de 16 señales de TDT satisfacen el índice de calidad BER



Valor máximo aceptable del parámetro de calidad

De lo anterior, es posible observar que:

- ▶ El promedio de BER de la señal con distintivo XHTDMX-TDT no satisface el valor del índice del índice de calidad BER.
- 15 señales de TDT satisfacen el valor del índice de calidad BER.






Ciudad de México, 2019



2.3) Tasa de transferencia, Resolución espacial y relación de aspecto

El Gráfico 3 muestra para cada señal de TDT, los valores mínimos observados de tasa de transferencia y se indica la calidad y formato de compresión de video utilizado por canal de programación.

Gráfico 3. Valor del parámetro de calidad tasa de transferencia, por canal de programación de las señales de TDT ler. Canal de programación 2do. Canal de programación 3er. Canal de programación 4to. Canal de programación 15 Tasa de transferencia mínima (Mbps) Ö 10 Mbps, HDTV, MPEG-2 6 Mbps, HDTV, MPEG-4 SDTV, SDTV, Mbps, - 3 Mbps, SDTV, MPEG-2 · 2.5 Mbps, SDTV, MPEG-4 AMBARTON AMBARTON AEGRATON AERALDIN ABBRATON ARACAMATON AERALDIN A



x El canal de programación no satisface el valor del parámetro de calidad tasa de transferencia



Ciudad de México, 2019



De acuerdo con el gráfico anterior, es posible observar que las siguientes señales de TDT y sus canales de programación no satisfacen los valores del índice de calidad tasa de transferencia, según la calidad y formato de compresión de video que emplean:

- XHDF-TDT en el 2do. canal de programación SDTV que utiliza el formato de compresión de video MPEG-2; este canal de programación debe transmitirse con una tasa de transferencia mínima de 3 Mbps y el valor medido fue de 2.953958 Mbps.
- ► XHCTMX-TDT en el canal de programación HDTV que utiliza el formato de compresión de video MPEG-2; este canal de programación debe de transmitirse con una tasa de transferencia mínima de 10 Mbps y el valor medido fue de 9.960383 Mbps.
- ▶ XHTDMX-TDT en el 4to. canal de programación SDTV que utiliza el formato de compresión de video MPEG-4; este canal de programación debe transmitirse con una tasa de transferencia mínima de 2.5 Mbps y el valor medido fue de 2.01713 Mbps.
- XHIMT-TDT en el 2do. canal de programación SDTV que utiliza el formato de compresión de video MPEG-2; este canal de programación debe transmitirse con una tasa de transferencia mínima de 3 Mbps y el valor medido fue de 2.95579 Mbps.
- ➤ XHSPR-TDT en los canales de programación SDTV que utilizan el formato de compresión MPEG-2; estos canales de programación deben transmitirse con una tasa de transferencia mínima de 3 Mbps y los valores medidos fueron de 2.914454 Mbps y 2.96007 Mbps, respectivamente.
- ➤ XEIMT-TDT en el 2do. canal de programación HDTV que utiliza el formato de compresión de video MPEG-4; este canal de programación debe transmitirse con una tasa de transferencia mínima de 6 Mbps y el valor medido fue de 5.751365 Mbps.
- ▶ XHTRES-TDT en el canal de programación HDTV que utiliza el formato de compresión de video MPEG-2; este canal de programación debe transmitirse con una tasa de transferencia mínima de 10 Mbps y el valor medido fue de 8.640179 Mbps.
- ▶ XHTVM-TDT en el 2do. canal de programación SDTV que utiliza el formato de compresión de video MPEG-2; este canal de programación debe transmitirse con una tasa de transferencia mínima de 3 Mbps y el valor medido fue de 2.955342 Mbps.

Con respecto del parámetro de calidad resolución espacial y relación de aspecto, todas las señales de TDT satisfacen el índice de calidad establecido en la Disposición Técnica.






Ciudad de México, 2019



El Gráfico 4, muestra el número y porcentaje de señales de TDT que satisfacen los índices de calidad tasa de transferencia, y resolución espacial y relación de aspecto.

Gráfico 4. Señales de TDT que satisfacen los índices de calidad tasa de transferencia, y resolución espacial y relación de aspecto

8 de 16 señales de TDT satisfacen el índice de calidad Tasa de transferencia



16 de 16 señales de TDT satisfacen el índice de calidad Resolución espacial y relación de aspecto



RESUMEN Y NOTAS

En la Tabla 7 se muestra el resultado de los valores de los parámetros de calidad: MER⁷, BER⁸, tasa de transferencia, resolución espacial y relación de aspecto de cada una de las señales de TDT, y se realizan observaciones con relación a los índices de calidad establecidos en la Disposición Técnica.



El valor de BER indicado es el promedio del valor del parámetro de calidad de los puntos de medición donde se obtrivieron datos.





Ciudad de México, 2019



Tabla 7. Valores de los parámetros de calidad medidos en las señales de TDT

| | | | FORMATO DE | | | RESULTA | DOS DE LOS PARÁME | TROS DE CALIDAD |) |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| CONCESIONARIO | DISTINTIVO | CANAL VIRTUAL | COMPRESIÓN DE VIDEO | CALIDAD DE VIDEO | RELACIÓN DE ASPECTO | RESOLUCIÓN ESPACIAL | TASA DE TRANSFERENCIA (Mbps) | MER (dB) | BER |
| TELEVISIÓN | WIDE TOT | 1.1 | MPEG-2 | HDTV | 16:9 | 1080i | 15.414730 | 24.040 | |
| AZTECA, S.A. DE C.V. | XHDF-TDT | 1.2 | MPEG-2 | SDTV | 16:9 | 480i | 2.953958 | 31.313 | 0 |
| | | CON RE | RESULTADO DE L LACIÓN AL ÍNDICE | | SE SA | TISFACE | NO SE SATISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE |
| TELEVIMEX, S.A. DE C.V. | XEW-TDT | 2.1 | MPEG-2 | HDTV | 16:9 | 1080i | 18.220953 | 31.5345 | 0.29761× 10 ⁻⁶ |
| 0.11 | | CON RE | RESULTADO DE L LACIÓN AL ÍNDICE | | SE SA | TISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE |
| CADENA TRES I, S.A. DE C.V. | XHCTMX- TDT | 3.1 | MPEG-2 | HDTV | 16:9 | 1080i | 9.960383 | 31.6474 | 0.02559× 10 ⁻⁶ |
| | | CON RE | RESULTADO DE L LACIÓN AL ÍNDICE | A MEDICIÓN DE CALIDAD | SE SA | TISFACE | NO SE SATISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE |
| TELEVIMEX, S.A. DE | XHTV-TDT | 4.1 | MPEG-2 | HDTV | 16:9 | 1080i | 12.301510 | 29.3294 | 0.005404.0=6 |
| C.V. | | 4.2 | MPEG-2 | SDTV | 16:9 | 480i | 5.850353 | 29.3294 | 0.00518×10^{-6} |
| | | CON RE | RESULTADO DE L LACIÓN AL ÍNDICE | | SE SA | TISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE |
| RADIO TELEVISIÓN, S.A. DE C.V. | XHGC-TDT | 5.1 | MPEG-2 | HDTV | 16:9 | 1080i | 18.220334 | 31.1387 | 0.02083× 10 ⁻⁶ |
| | | CON RE | RESULTADO DE I | | SE SA | TISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE |
| | | 6.1 | MPEG-2 | HDTV | 16:9 | 1080i | 10.342509 | | |
| TELEVISIÓN | XHTDMX- | 6.2 | MPEG-4 | SDTV | 16:9 | 480i | 3.478938 | | 22.22 |
| IGITAL, S.A. DE C.V. | TDT | 6.3 | MPEG-4 | SDTV | 16:9 | 480i | 2.840438 | 32.268 | 73.7179× 10 ⁻⁶ |
| | | 6.4 | MPEG-4 | SDTV | 16:9 | 480i | 2.017130 | | |
| | | CON RE | RESULTADO DE I | | SE SA | TISFACE | NO SE SATISFACE | SE SATISFACE | NO SE SATISFACE |



Ciudad de México, 2019

| | | | | | | | | - | |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| - | | | FORMATO DE | | | RESULTA | DOS DE LOS PARÁME | TROS DE CALIDAD | |
| CONCESIONARIO | DISTINTIVO | CANAL VIRTUAL | COMPRESIÓN DE VIDEO | CALIDAD DE VIDEO | RELACIÓN DE ASPECTO | RESOLUCIÓN ESPACIAL | TASA DE TRANSFERENCIA (Mbps) | MER (dB) | BER |
| TELEVISIÓN | | 7.1 | MPEG-2 | HDTV | 16:9 | 1080i | 15.414667 | 0.1 == 10 | |
| AZTECA, S.A. DE C.V. | XHIMT-TDT | 7.2 | MPEG-2 | SDTV | 16:9 | 480i | 2.955790 | 31.7713 | 0 |
| | | CON RE | RESULTADO DE L LACIÓN AL ÍNDICE | | SE SA | TISFACE | NO SE SATISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE |
| TELEIMAGEN DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | XEQ-TDT | 9.1 | MPEG-2 | HDTV | 16:9 | 1080i | 18.216769 | 31.405 | 0 |
| | RESULTADO CON RELACIÓN | DE LA MED AL ÍNDICE DE | | | SE SA | TISFACE | NO SE SATISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE |
| INSTITUTO | | 11.1 | MPEG-2 | HDTV | 16:9 | 1080i | 12.490735 | | |
| POLITÉCNICO NACIONAL | XEIPN-TDT | 11.2 | MPEG-2 | SDTV | 16:9 | 480i | 4.194981 | 34.5348 | 0 |
| | RESULTADO CON RELACIÓN | DE LA MED AL ÍNDICE DE | | | SE SATISFACE | | SE SATISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE |
| SISTEMA PÚBLICO | | 14.1 | MPEG-2 | HDTV | 16:9 | 1080i | 12.296079 | | |
| DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO | XHSPR-TDT | 20.1 | MPEG-2 | SDTV | 16:9 | 480i | 2.914454 | 35.0389 | 0 |
| MEXICANO | | 14.2 | MPEG-2 | SDTV | 16:9 | 480i | 2.960070 | | |
| | RESULTADO | | | | SE SA | TISFACE | NO SE SATISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE |
| GOBIERNO DE LA | | 21.1 | MPEG-2 | HDTV | 16:9 | 1080i | 11.425052 | | |
| CIUDAD DE MÉXICO | XHCDM-TDT | 21.2 | MPEG-2 | SDTV | 16:9 | 480i | 5.556285 | 31.4711 | 0 |
| | RESULTADO CON RELACIÓN A | | | | SE SA | TISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE | SE SATISFACE |
| TELEVISIÓN | | 22.1 | MPEG-2 | HDTV | 16:9 | 1080i | 12.510151 | 04.0745 | 0 |
| METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | XEIMT-TDT | 22.2 | MPEG-4 | HDTV | 16:9 | 1088i | 5.751365 | 31.6715 | 0 |

31

Ciudad de México, 2019





MEXICANOS

Respecto a los resultados de los parámetros de calidad mostrados en la Tabla 7 y al desarrollo del ejercicio de medición en la Ciudad de México, se emiten las siguientes notas.

SE SATISFACE

RESULTADO DE LA MEDICIÓN

CON RELACIÓN AL ÍNDICE DE CALIDAD



SE SATISFACE

SE SATISFACE

SE SATISFACE

The state of the s

INFORME DE MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA

Ciudad de México, 2019

NOTAS:

- 1. No es óbice señalar que el ejercicio de medición realizado es circunstancial, es decir, con posterioridad pueden realizarse mediciones durante un periodo de tiempo determinado y obtener resultados que difieran con los reportados.
- 2. Los resultados consideran un error de estimación y un nivel de confianza conforme a lo indicado en la Disposición Técnica, lo que hace que los índices aquí reportados sean representativos de la calidad de la señal.
- Los resultados de los indices y parámetros de calidad del servicio de televisión radiodifundida obtenidos a través de las señales de televisión y/o equipos complementarios (Tabla 7) fueron informados al concesionario correspondiente.

4) INFORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS Y MANIFESTACIONES

De acuerdo con el párrafo séptimo del numeral 11.3 de la Disposición Técnica, el Instituto debe informar, dentro de los siguientes 20 días hábiles contados a partir del Ejercicio de Medición, los resultados de dicho ejercicio a los Concesionarios, quienes podrán manifestar lo que a su derecho convenga dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la recepción de dicha notificación.

Es decir, una vez que el conjunto de pruebas realizadas para evaluar los parámetros de calidad del servicio de televisión radiodifundida, el análisis y el post-proceso de la información se concluyeron, los resultados de las mediciones se hicieron del conocimiento de los Concesionarios. Los concesionarios que así lo consideraron realizaron las manifestaciones que conforme a su derecho convino, las cuales, una vez realizado su análisis, no modificaron los resultados obtenidos.

De acuerdo con el numeral 11.3, párrafo quinto de la Disposición Técnica, cuando los valores correspondientes a los Parámetros de Calidad obtenidos en un primer Ejercicio de Medición realizado por el Instituto dentro del Área de Servicio de una Estación de Televisión no alcancen los Índices de Calidad establecidos en la Disposición Técnica, el Instituto llevará a cabo un segundo Ejercicio de Medición en la misma Área de Servicio en los siguientes 12 meses contados a partir de la fecha de medición. Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto, en el ejercicio de sus funciones, pudiera realizar los Ejercicios de Medición que considere conveniente.

En atención a lo anterior, aquellos casos cuyos resultados fueron no satisfactorios respecto a los indices de calidad serán analizadas y materia de un segundo Ejercicio de Medición en términos de lo previsto en el numeral 11.3, párrafo quinto de la Disposición Técnica.



Ciudad de México, 2019



Cabe precisar que de conformidad con el Capítulo 19 de la Disposición Técnica, se considerará como incumplimiento de los Índices de Calidad el que los valores obtenidos durante al menos dos Ejercicios de Medición realizados en un periodo de 12 meses en una misma Estación de Televisión o Equipo Complementario (conforme a lo establecido en el punto 11.3) sean menores a los Índices de Calidad establecidos en la Disposición Técnica.

En este sentido, el presente informe se emite a efecto de dar cumplimiento al numeral 11.3, párrafo sexto de la Disposición Técnica, el cual instruye al Instituto a realizar la publicación trimestral de los resultados de los Parámetros de Calidad, materia del presente informe, en el portal de Instituto, con independencia de la determinación del cumplimiento de los Índices de Calidad que pudiera presentarse derivado de un segundo ejercicio de medición.

Ciudad de México a 24 de febrero de 2020.

Carlos Hernández Contreras

Titular de la Unidad de Cumplimiento

Miguel Ángel Monroy Rodríguez

Director General Adjunto de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico

